



FMA[®]

FLOOR RANGE




The FMA[®] moving floor trailer specialist



Герметичный FMA® движущийся пол



Для грузов с высоким
содержанием влаги

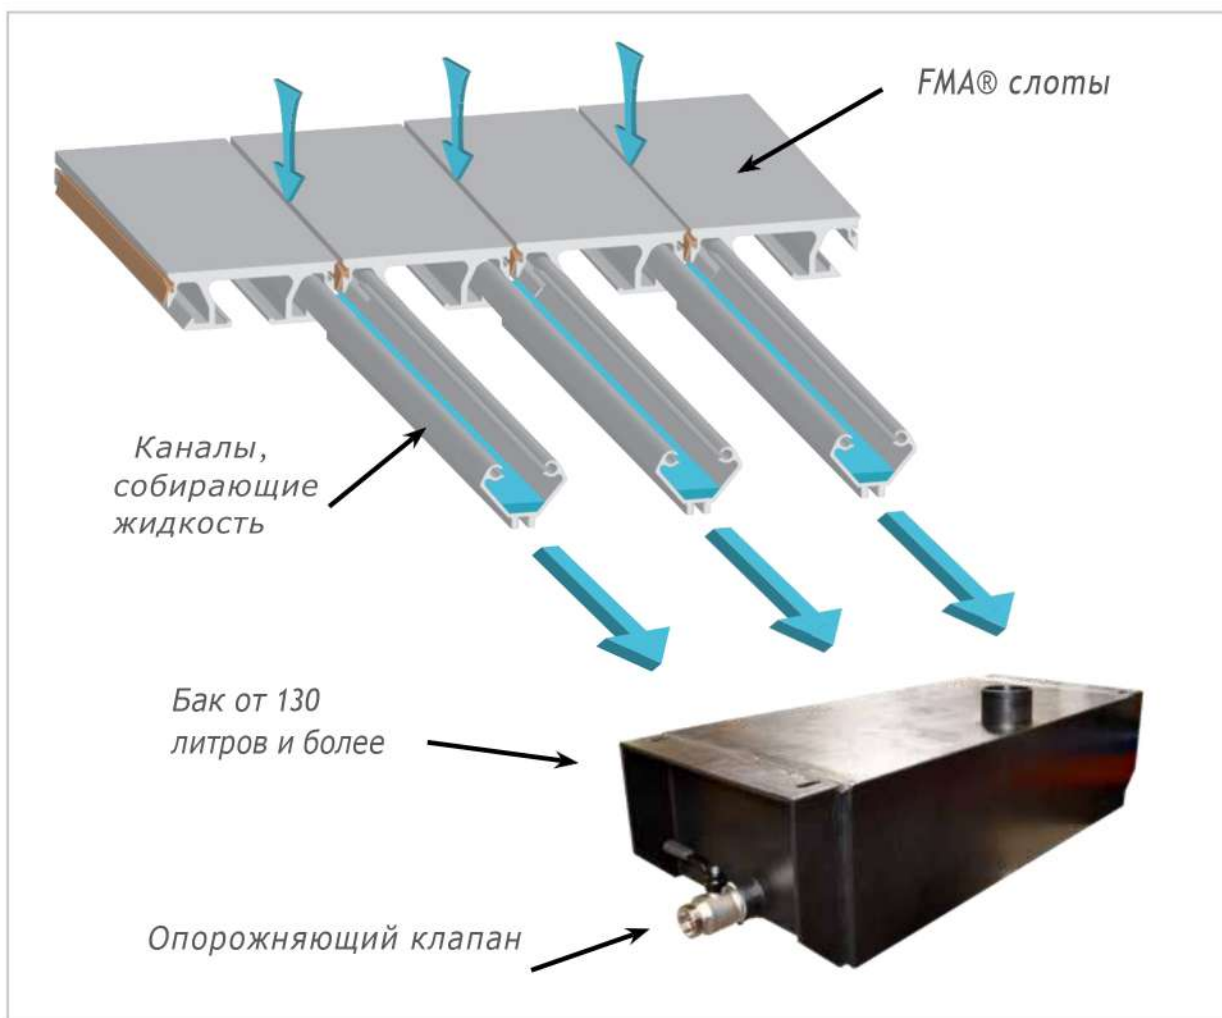

Люк доступа для очистки



Передние восстановительные желоба



Доступ для очистки



Сочетание оптимальных технических решений

Полы Legras FMA® совместимы со всеми марками гидравлических приводов



Высокая защита




Стальное шасси FEBER



Цельные торцевые крышки

Unbeatable life time

Уникальная технология

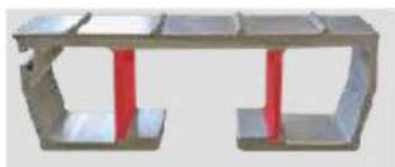


Вертикальные ребра

Legras является единственным производителем, предлагающим полный ассортимент напольных профилей с вертикальными ребрами жесткости, обеспечивающими лучшую ударопрочность и долговечность



Совместимость с погрузчиком до 9 000 кг

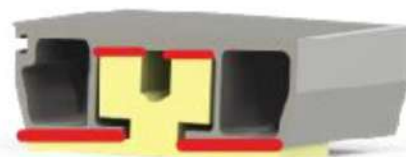

Усилие распространяется на большую площадь поверхности. Максимальная поверхность скольжения.

Все полы Legras можно поворачивать и увеличить срок службы



Торцевые крышки планок

Критическая область, где происходит наибольшее количество усилий и эффектов износа. Торцевые крышки Legras предназначены для того, чтобы выдерживать все эти ограничения и предотвращать попадание продукта в планки.



Торцевая крышка приварена выше и ниже планки



Скользящая стальная пластина




Подшипники скольжения из ПНД

Подшипник Legras обладает высокой стойкостью к истиранию и ударам, что обеспечивает непревзойденный длительный срок службы. Обладает высокой устойчивостью к растрескиванию. Его форма не позволяет планкам подниматься вверх. Он закреплен U-образным болтом, поэтому не может соскользнуть вместе с планкой..




Подшипник крепится U-образным болтом к алюминиевой поперечине

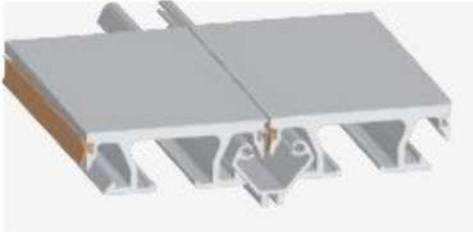

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОЛ

Применение: коммунальные отходы с фильтрами бытовые отходы, зеленые отходы. Фильтраты направляются в резервуар объемом 130 литров.


Thickness : 7 mm

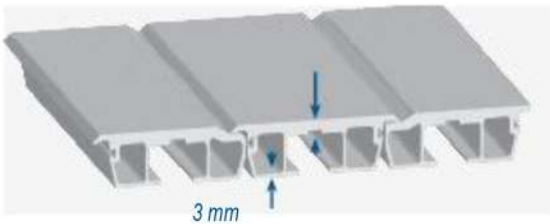

Type 14 (погрузчик до 9 тонн)

Применение: легкие бытовые и металлические отходы


Thickness : 7 mm



Type 10 heavy duty (погрузчик до 9 тонн)

Применение: тяжелые продукты, бытовые отходы древесина


Thickness : 7 mm



Type 10 smooth

Применение: с/х продукция, хрупкие продукты

Thickness : 14 mm



Type 17 : Super heavy duty «Impact Plus»

Применение: промышленные отходы